37

11

ACADEMIA DE ARHITECTURA
BIBLIOTECA




Casa I. Tabacu
Str. Ghenadie Petrescu 118

Arhitect **Victor Asquini**

38

ACADEMIA DE ARHITECTURA - BIBLIOTECA

12

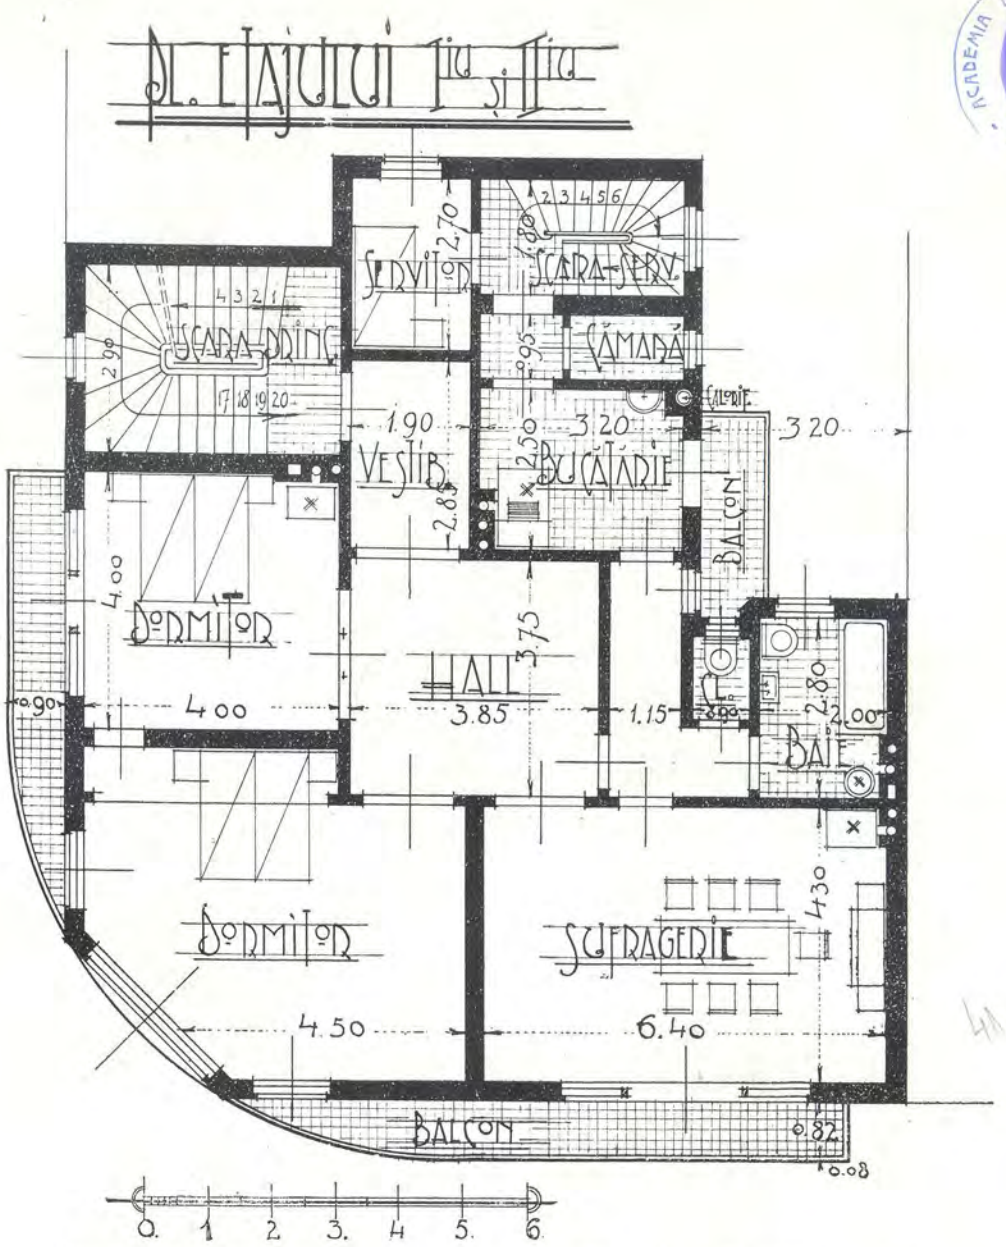

Construcţia I. Tabacu — Str. Ghenadie Petrescu 183

Planşeele au fost izolate contra sgomotului din etajul superior prin plăci de plută „Asko", de 3 cm. gros. Plăcile de plută au fost aşezate în plin, pe toată suprafaţa unei încăperi, sub duşumeaua oarbă sau mozaic: placa de plută a fost aşezată pe planşeu, aplicând mai întâiu un strat de 2—3 cm. gros. de nisip.

Scara principală ce urcă până la etajul II e din beton armat, cu un mozaic special în imitaţie de granitlustru. Balustrada scării, de 6 cm. gros. tot mozaic granit, cu o bară cromată drept mână curentă.

La balcoane s'a aplicat, înainte de a executa mozaicul, un strat de mortar de ciment nivelator de 2-3 cm. gros. ce conţinea „Aquabar"; (un kg. „Aquabar" la 10 m. p. suprafaţă, pentru etanşarea massei).

Terasa-acoperiş, ce se găseşte peste casa scării principale, a fost izolată cu „Dursitekt" de 3 mm. gros.; un material german, din Köln, excelent pentru izolarea teraselor de suprafeţe cât de mari, cât de expuse.

Pe planşeul de beton ce formează podeaua podului, cât şi sub izolaţia idrofugă a „Dursitektului", s'au aşezat plăci de plută „Asko", impregnată, de 3 cm. gros., cu scopul de a menţine căldura din interioarele de sub acele planşee şi a nu permite asudarea plafoanelor iarna.

Pereţii interiori subţiri, separatori, din anumite piese de serviciu, sunt din cărămidă găurită de 6 cm. gros. cu uluc şi lambă, fabricaţiunea Bohn Jimbolia. Aceşti pereţi, de chiar numai 6 cm. gros. dau rezultate bune: foarte rezistenţi, graţie nutului ce prinde o cărămidă de cealaltă; izolează întrucâtva sgomotul, cărămizile fiind cu găuri; uşoare, formând greutatea peretelui de 110 kg. m² gata tencuit.

Pereţii exteriori dela bowindow, spre a nu întrebuinţa cărămida găurită, fiind scumpă, s'a întrebuinţat zid format din 2 pereţi din cărămidă pe muchie cu şanţ de aer la mijloc.

Acoperişul ţinut cât mai puţin vizibil dela stradă printr'o înclinaţie mică (20 cm. la m.), întrebuinţând în schimb însă tablă bună galvanizată de 45 kg. maja, tabla lucrată cu încheeturi duble.

Faţadele sunt colorate în două tonuri. Câmpurile mari în bej, prin introducerea de vopsea (cromat de bariu) în stratul fin de tencuială (în tinciu 80 gr. vopsea la m² tencuială), iar profilaţiunile sunt colorate mai deschis prin praf de piatră galbenă demi-fin măcinat. Tinciul, pe câmpurile mari de faţade, a fost aplicat granulos cu maşina de stropit mortar. Soclurile sunt în piatră artificială — şi acelea colorate în concordanţă cu faţadele (un gălbui-pământiu) — granulaţie mare şi verniculate.

Camera servitorilor este ţinută în afară de apartamentul propriu zis al etajului, spre a lua acestora, la nevoe, orice acces în apartament. Closetele de servitute, se găsesc în schimb la ambele extreme ale scării de serviciu.

Caloriferul e cu apă caldă, având ca, combustibil, păcura, injector, semi-automat.

CONSTRUCŢIA EL. ROSSI. Aceleaşi materiale mai de seamă; n'are calorifer.

Arhitect **Victor Asquini**

39

13

ACADEMIA DE ARHITECTURA BIBLIOTECA





Casa El. Rossi
Str. Ghenadie Petrescu, 207

Arhitect **Victor Asquini**

42

51

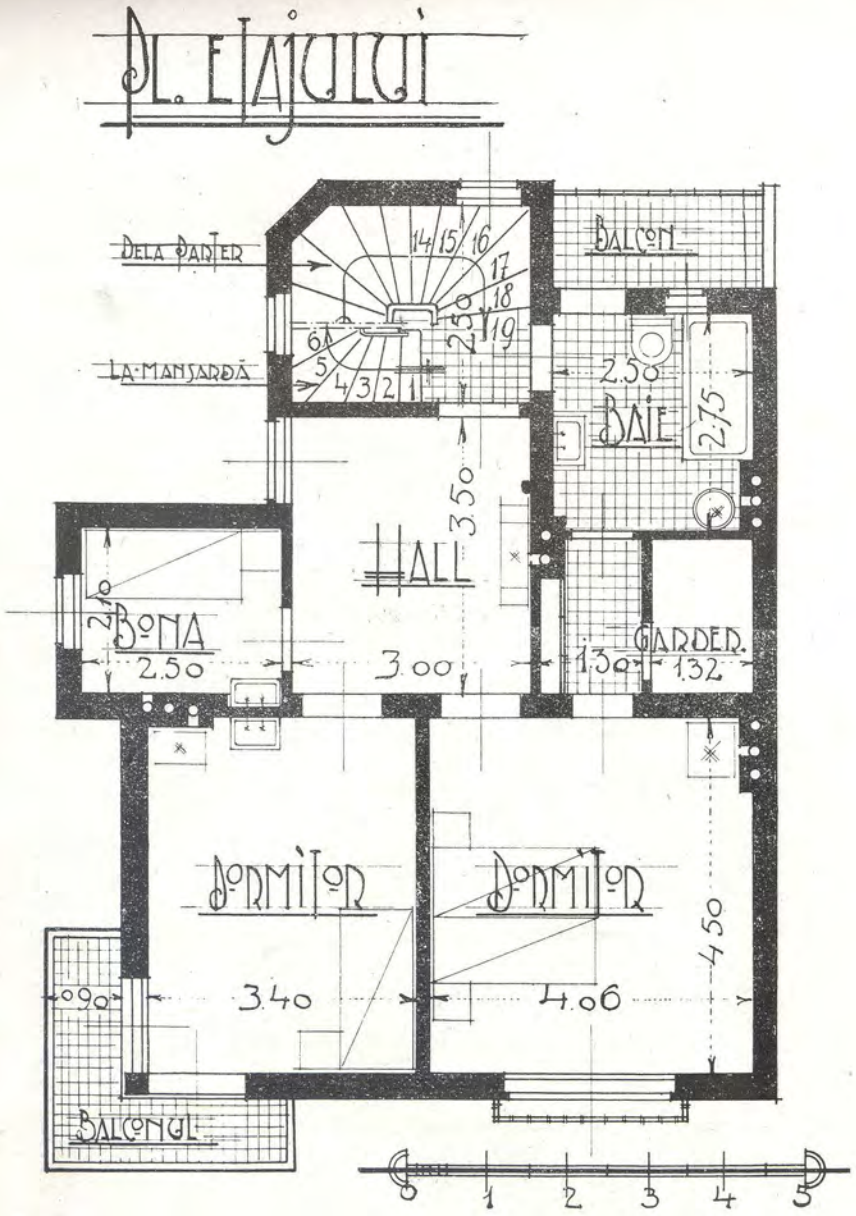

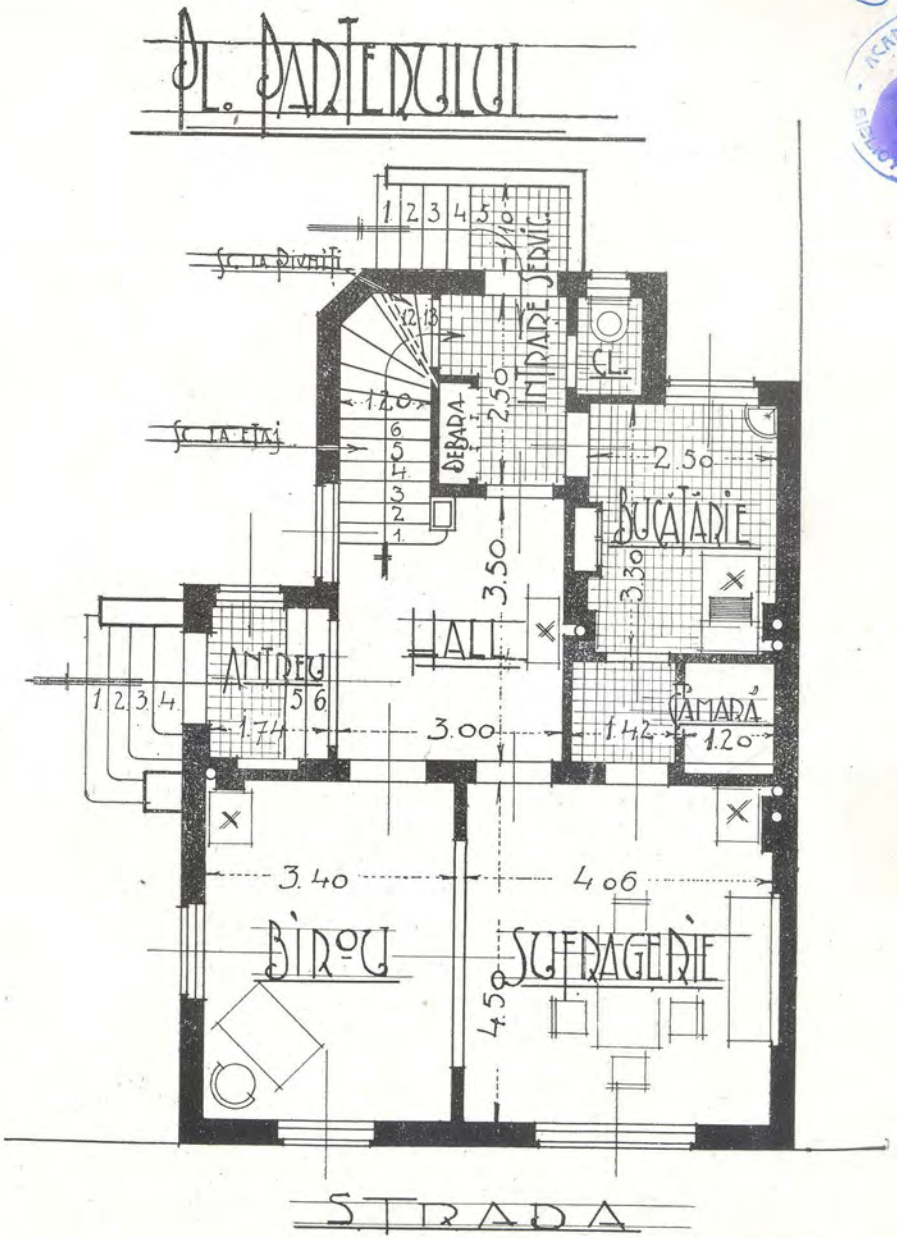

Construcția El. Rossi — Str. Ghenadie Petrescu, 207

Arhitect **Victor Asquini**

ACADEMIA DE ARHITECTURĂ - BIBLIOTECA